






## Montageanleitung

gilt für alle FUNFLAG® Drop


1. ALU-Rohre (A) und (B) zusammenstecken
2. Schiebering (C) auf Rohr (A) befestigen, ca. 40 cm von unten
3. Viertelrundstab (D) und Fiberglasrute (E) aufstecken
4. Hohlraum von Fahne (F) von oben hinunterziehen. Darauf achten, dass Fiberglasrute in die eingenahte Kunststoffhülse geführt wird
5. Karabiner an Schiebering befestigen
6. Einstecken in Betonsockel (I) oder Greenset (K)

Optional erhältlich:

- H Segeltuchtasche
- I Betonsockel
- K Greenset, Eindrehhülse

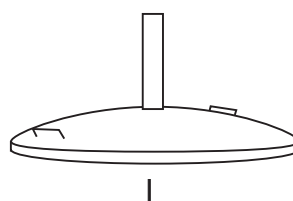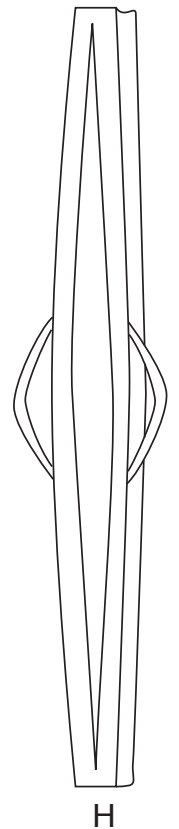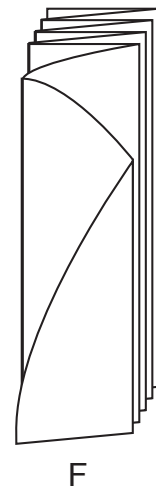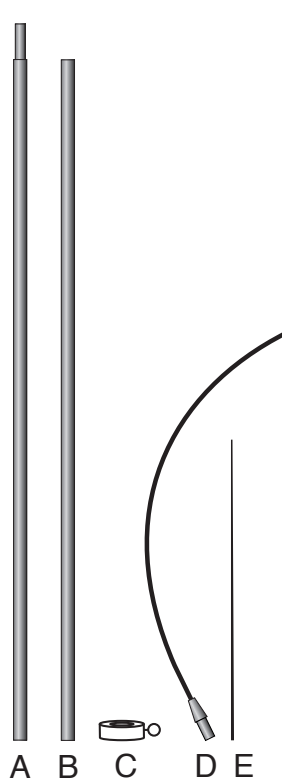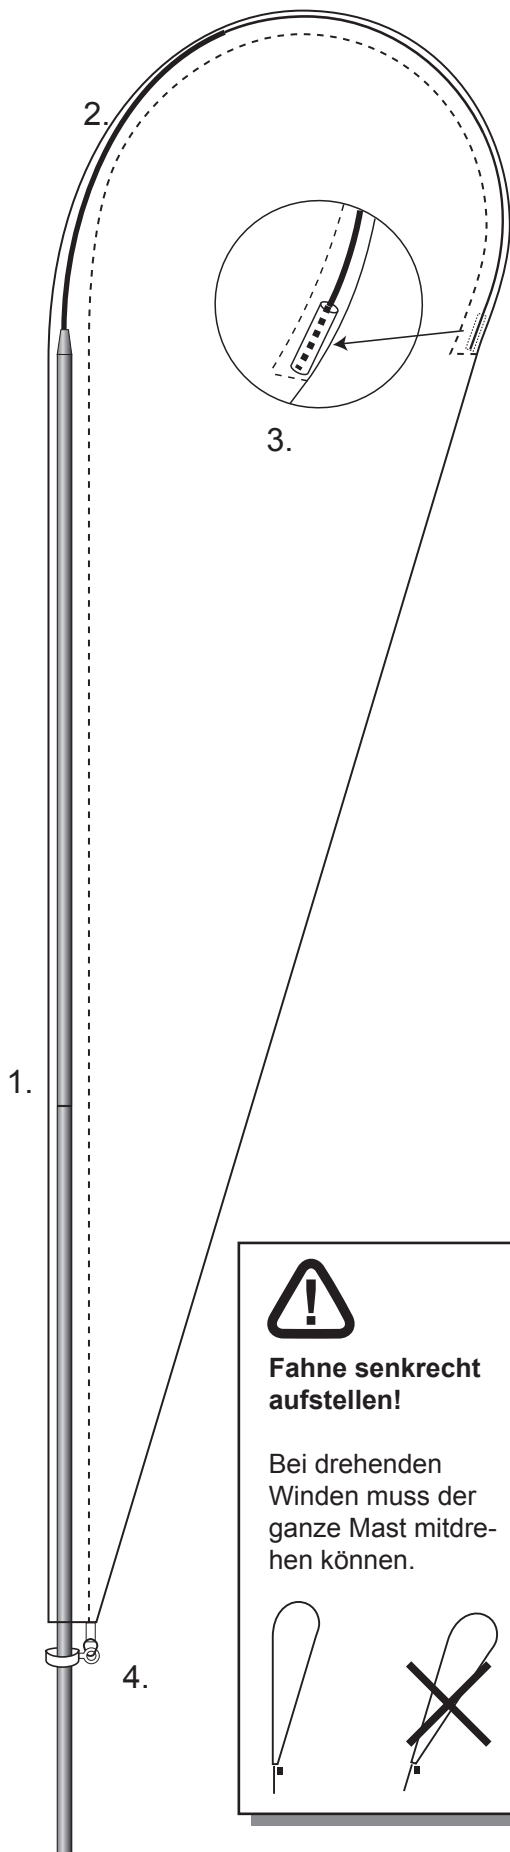

Betonsockel mit Henkel  
ø 66 cm, 50 kg



Greenset