



## Instruction de montage

vaut pour mât pour drapeau à hisser, DELUXE

1. Déballer tout (les mâts en 2 pièces sont placés une pièce dans l'autre) et étendre à plat
2. Mettre le couvercle (B) et le visser, mettre la poulie de guidage (C), le tendeur (D), l'écarteur (E) si présent, fixer chaque fois avec deux vis
3. Pour les mâts en 2 pièces (A1) et (A2) les mettre l'une dans l'autre, faire attention à la corde et serrer le vis à fond.
4. Pousser le tendeur à moitié en haut
5. Mettre la corde selon dessin, commencer au point
  - 5a noeud près du bride de raccordement (F)
  - 5b poulie de guidage (C)
  - 5c bride de raccordement (F)
  - 5d tendeur (D)
  - 5e crochet de drapeau (G)
  - 5f noeud près du bride de raccordement (F) par corde tendue
6. Tirer la corde à l'aide du tendeur (D)
7. Mettre le mât debout
8. Attacher le drapeau à l'aide des mousquetons au bride de raccordement (F) et au crochet du drapeau (G)
9. S'il y a un écarteur, mener la corde entre les deux plaques

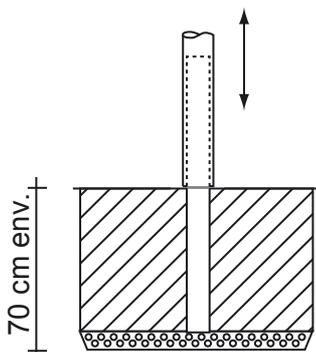

Mettre le tube de sol environ 70 cm dans le béton du fondement

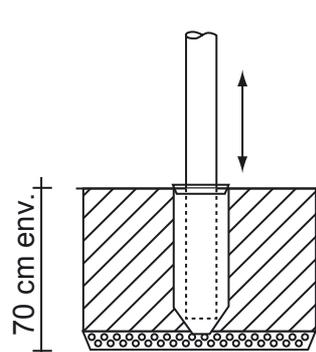

Manchon de sol avec anneau à centrer

### Dimension du fondement

Hauteur du mât jusqu'à 6 m 60x60 cm  
Hauteur du mât jusqu'à 8 m 80x80 cm  
Hauteur du mât jusqu'à 10 m 100x100 cm

Béton 35/25 vibré ou bien foulé, dosage 1:7 avec 8 - 16 mm cailloutis

Couche d'éboulis 10 cm environ