


Instruction de montage

vaut pour les mâts pour drapeaux à hisser,
STANDARD

1. Déballer tout (les mâts en 2 pièces sont placés une pièce dans l'autre) et étendre à plat
2. Pour les mâts en 2 pièces (A1) et (A2) les mettre l'une dans l'autre, faire attention à la corde et serrer le vis à fond
3. Mettre le couvercle (B) et le visser
4. monter le système de freinage (C)
5. Mettre la corde selon le dessin
6. Mettre debout le mât
7. Attacher le drapeau à l'aide des mousquetons aux anneaux et hisser ensuite.

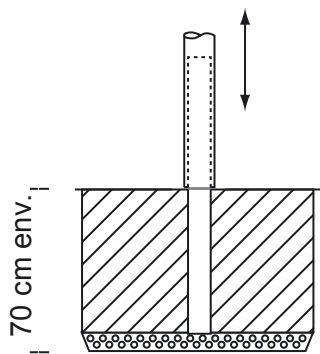

Mettre le tube de sol environ 70 cm dans le béton du fondement

Dimension du fondement

Hauteur du mât jusqu'à 6 m 60x60 cm

Hauteur du mât jusqu'à 8 m 80x80 cm

Béton 35/25 vibré ou bien foulé, dosage 1:7
avec 8 - 16 mm cailloutis

Couche d'éboulis 10 cm environ